


СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 1304-1319

Встречайте
новинки
на складах



Для освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием влаги и пыли.

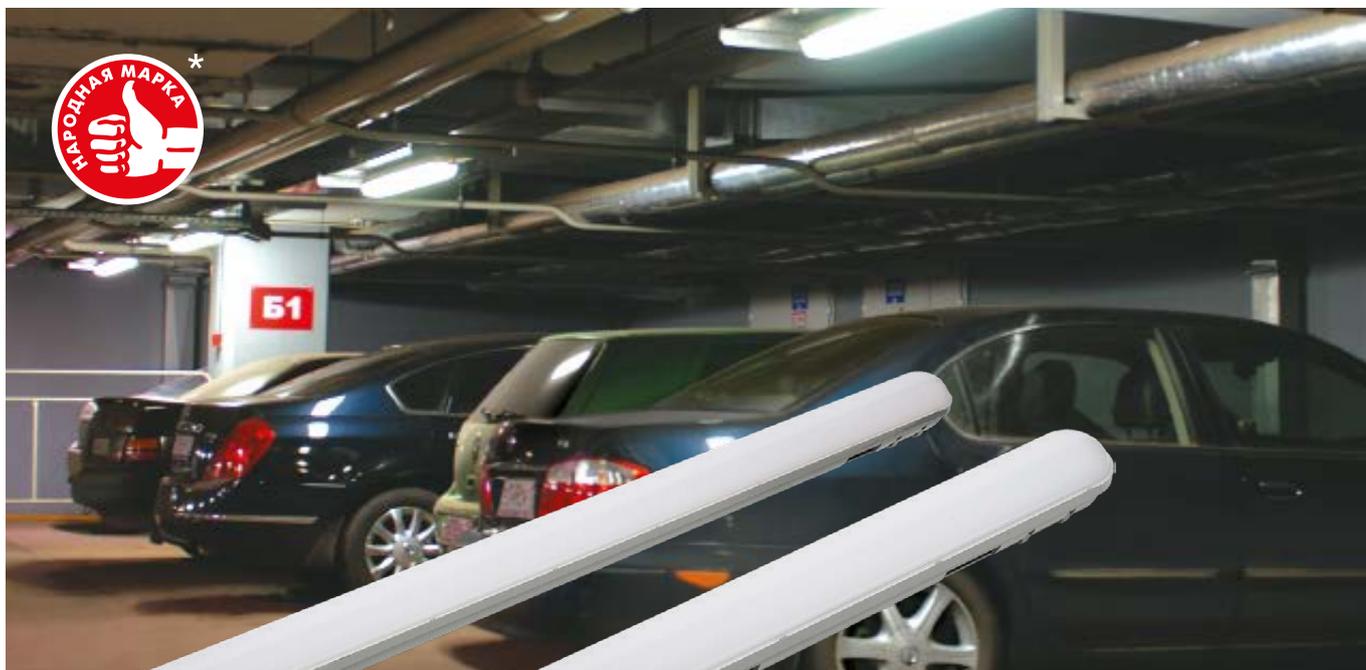

4000 K

Нейтральный дневной свет



6500 K

Холодный дневной свет



30 000 часов
службы



Гарантия
3 года



Экономия
электроэнергии



IP65
Защита
от влаги и пыли

- Все способы монтажа. Настенно-потолочный накладной, подвесной*.
- Возможность подключения в линию для удобной эксплуатации:
18 Вт — до 10 шт., 36 Вт — до 5 шт. и 48 Вт — до 4 шт.
- Коэффициент пульсации: не более 5%.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер, мм	Артикул	Артикул РС	Складской статус
ДСП 1304	18	4000	1800	600×76×66	LDSP0-1304-18-4500-K01	463909	СКЛ
ДСП 1305	18	6500	1800	600×76×66	LDSP0-1305-18-6500-K01	463910	СКЛ
ДСП 1306	36	4000	3600	1200×76×66	LDSP0-1306-36-4500-K01	463911	СКЛ
ДСП 1307	36	6500	3600	1200×76×66	LDSP0-1307-36-6500-K01	463912	СКЛ
ДСП 1318	48	4000	4800	1500×76×66	LDSP0-1318-48-4500-K03	1313519	ЭКЗ
ДСП 1319	48	6500	4800	1500×76×66	LDSP0-1319-48-6500-K03	1313520	НОВ

* В комплект поставки светильников ДСП входят все необходимые для монтажа крепежные изделия (за исключением тросов).