

Uniel


ЗАНАВЕС СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ САДА НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Серия Special

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели:

USL-S-131/PT1515 WARM WHITE CURTAIN,
USL-S-132/PT1515 MULTICOLOR CURTAIN

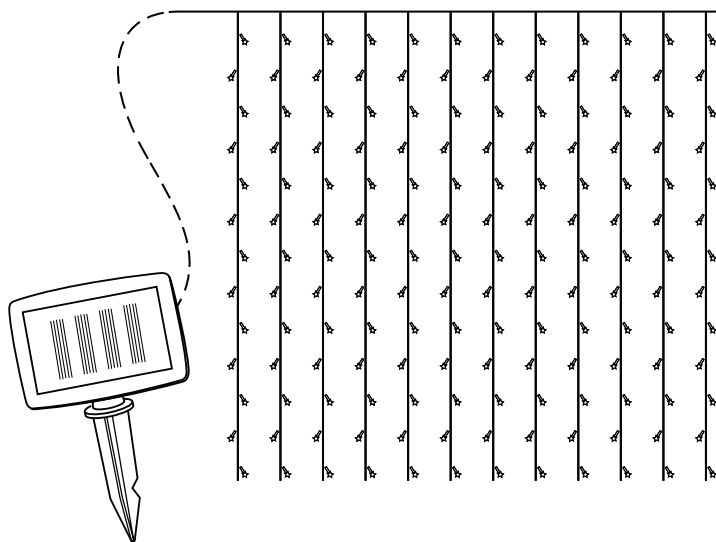

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием занавеса. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.


Обращаем ваше внимание, что компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Общая информация

Назначение

Светодиодные занавесы на солнечной батарее серии Special предназначены для декоративной подсветки сада. Это универсальное, экологически чистое устройство, работающее от солнечной батареи, использующей энергию солнца для зарядки встроенного аккумулятора. Занавесы не требуют подключения к сети, что позволяет устанавливать их в любых, даже труднодоступных местах. Садовые занавесы на солнечной батарее можно использовать круглый год, потому что они заряжаются даже при облачной погоде и устойчивы к изменению погоды и температуры.

Правила и условия монтажа

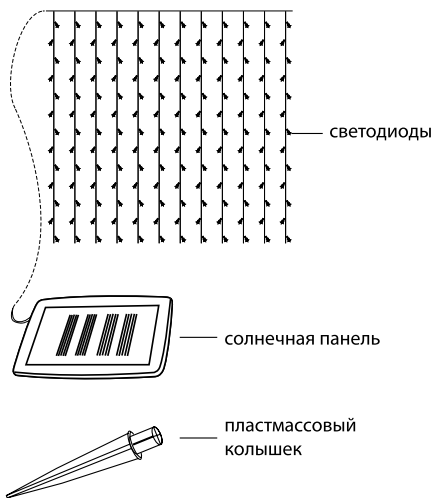

Подготовка к работе

Перед использованием занавеса необходимо:

1. Удалить защитную пленку с солнечной панели.
2. Перевести выключатель в положение S/ON (постоянное свечение) или F (мигание).

3. Разместите занавес на украшаемом объекте, поместив солнечную панель на хорошо освещаемой солнцем поверхности, и оставьте на один-два дня до полной зарядки аккумулятора.

В этот период на ночь занавес рекомендуется выключать. Включенный занавес активируется автоматически с наступлением сумерек.



Важно!

При облачной погоде процедуру зарядки занавеса рекомендуется продлить. Чтобы убедиться в исправности солнечной батареи, прикройте ее рукой для активации контроллера.

Основные параметры и характеристики

Модель	USL-S-132/PT1515 MULTICOLOR CURTAIN	USL-S-131/PT1515 WARM WHITE CURTAIN
Цвет свечения	красный, синий, желтый, зеленый	теплый белый
Размер, м	1,5x1,5	
Количество светодиодов	192	
Светодиод (яркость/мощность)	350 мкд/0,06 Вт	
Тип свечения	статическое свечение, режим мигания	
Кол-во подвесов	12	
Материал корпуса	пластик, медь	
Тип аккумулятора	1xAA NI-Mh 600 мАч	
Солнечная панель	кристаллическая солнечная панель, 70x100 мм, 2 В 80 мА	
Длина провода	2	
Класс защиты (IP)	44	
Температура среды, °C	-20...+50	
Срок службы, ч.	50 000	

Правила и условия безопасной эксплуатации

1. Аккуратно вкрутить колышек в землю, а затем установить на него солнечную панель. Колышек должен быть вставлен достаточно глубоко, чтобы прочно фиксировать панель.




2. Учитывать, что аккумулятор заряжается под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не рекомендуется размещать солнечную панель занавеса в тени или под крышей.
3. Помните, что занавесы предназначены для работы в темное время суток. В случае установки вблизи мощного источника света, занавес может не активироваться либо светить тускло.



Меры предосторожности при использовании и хранении

- Не касайтесь поверхности солнечной батареи. Следите за тем, чтобы на ней не было грязи и садового мусора.
- Избегайте прикосновения к светодиодам.
- При длительном использовании или продолжительном хранении эффективность аккумулятора может снижаться, в этом случае его следует заменить.

Для этого открутите винты,




откройте крышку батарейного блока, извлеките старый аккумулятор и вставьте новый, строго соблюдая полярность. Затем верните крышку на место и прочно закрепите винтами.

- Убирая занавес на продолжительное хранение, переведите выключатель в промежуточное положение между S и F или используйте прокладку, изолирующую аккумулятор.
- Занавес предназначен для использования при температуре от -20 до 50 °C.
- Не мойте занавес.

Меры при обнаружении неисправностей

Если ваш садовый занавес Uniel не включается с наступлением темноты, это может быть вызвано одной из следующих проблем:

- **Батарея не полностью заряжена**
Удостоверьтесь, что занавес помещен в области, где солнечная панель получает максимальное количество прямого солнечного света. Если света не достаточно (например, из-за пасмурной погоды), он не сможет эффективно работать.
- **Мешают другие источники света**
Если ваш занавес расположен слишком близко к уличным фонарям или другим ярким источникам света, то контроллер может не срабатывать.
- **Неисправен аккумулятор**
В этом случае аккумулятора следует заменить. Используйте только аккумуляторы, аналогичные указанным на упаковке занавеса.

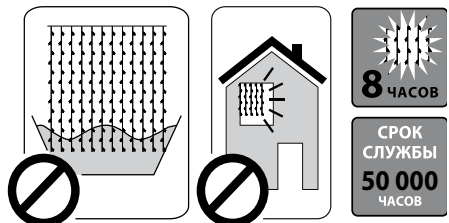

8 ЧАСОВ

СРОК СЛУЖБЫ
50 000 ЧАСОВ

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации и хранения.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев с момента покупки.
3. Изготовитель обязуется в течение указанного срока безвозмездно заменить изделие или устранить неисправности, возникшие без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом.
4. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность или механические повреждения изделия после его продажи. К механическим повреждениям относятся нарушения целостности светильника (солнечной панели, крышки, рассеивателя, трубки, колышка) под воздействием кинетической энергии.
5. Гарантия предоставляется только при наличии кассового чека.
6. Гарантия не распространяется на аккумулятор.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.
www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 273 27 18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

Правила и условия транспортирования, реализации и утилизации

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Согласно ФККО 2019 года данное изделие относится к 2 классу опасности и не содержит ртути, вредных газов и тяжелых металлов. Порядок утилизации изделий 2 класса опасности определяется на основании законодательных актов местных органов государственной власти.

Не утилизировать с бытовыми и пищевыми отходами.

Срок службы

Срок службы занавеса не менее 50 000 часов.

Товар изготавливается в соответствии ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru